

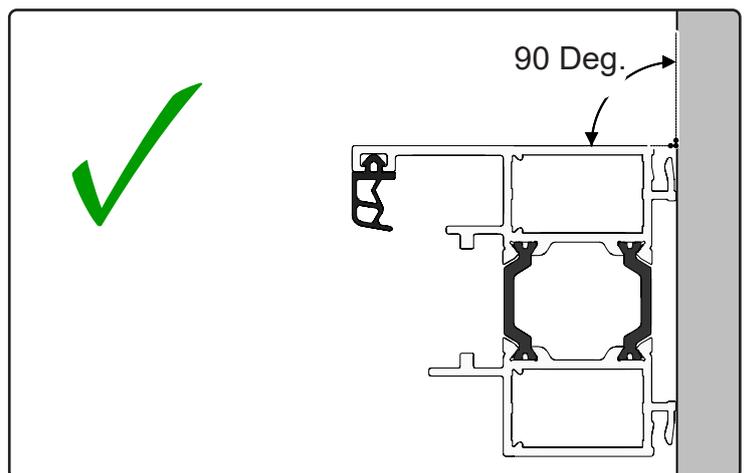
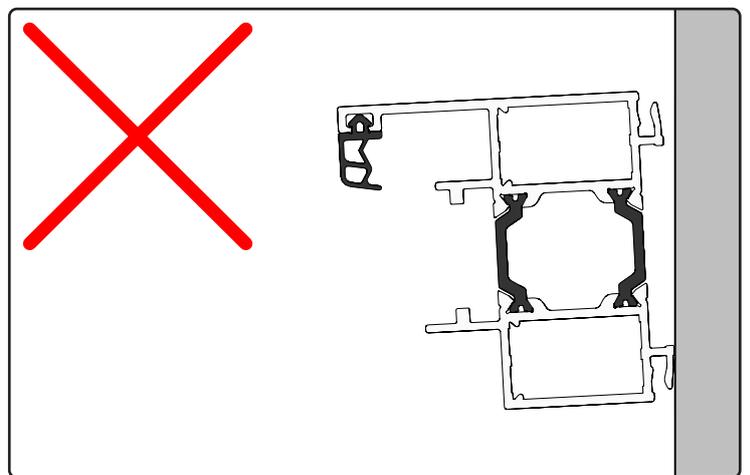
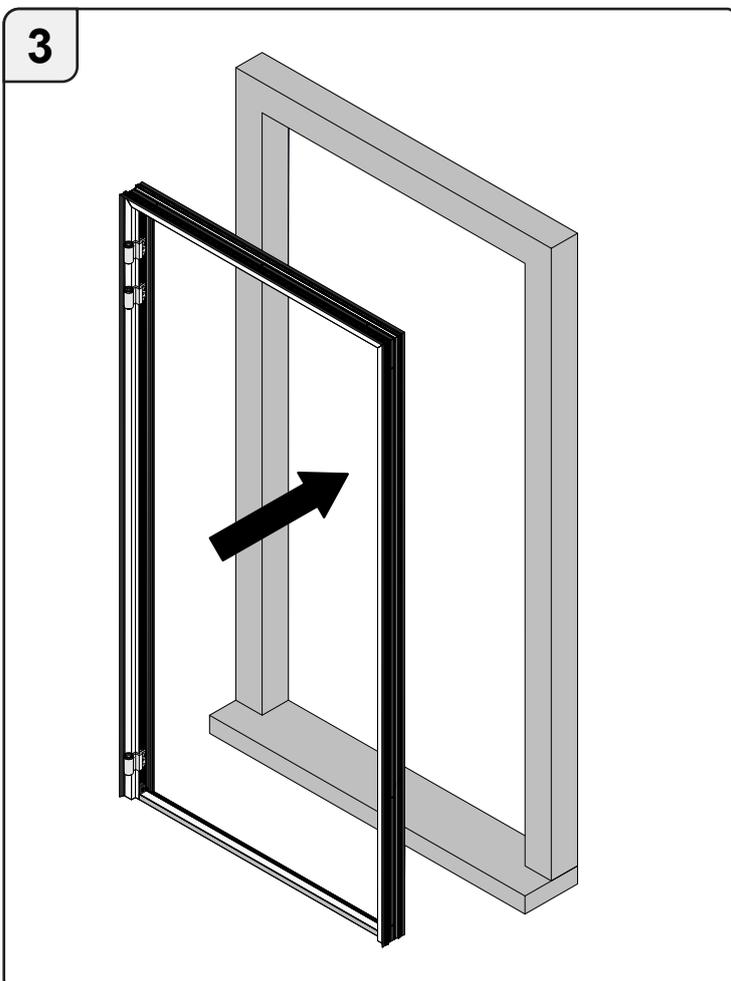


Luxe-Line


MONTAGEHANDLEIDING

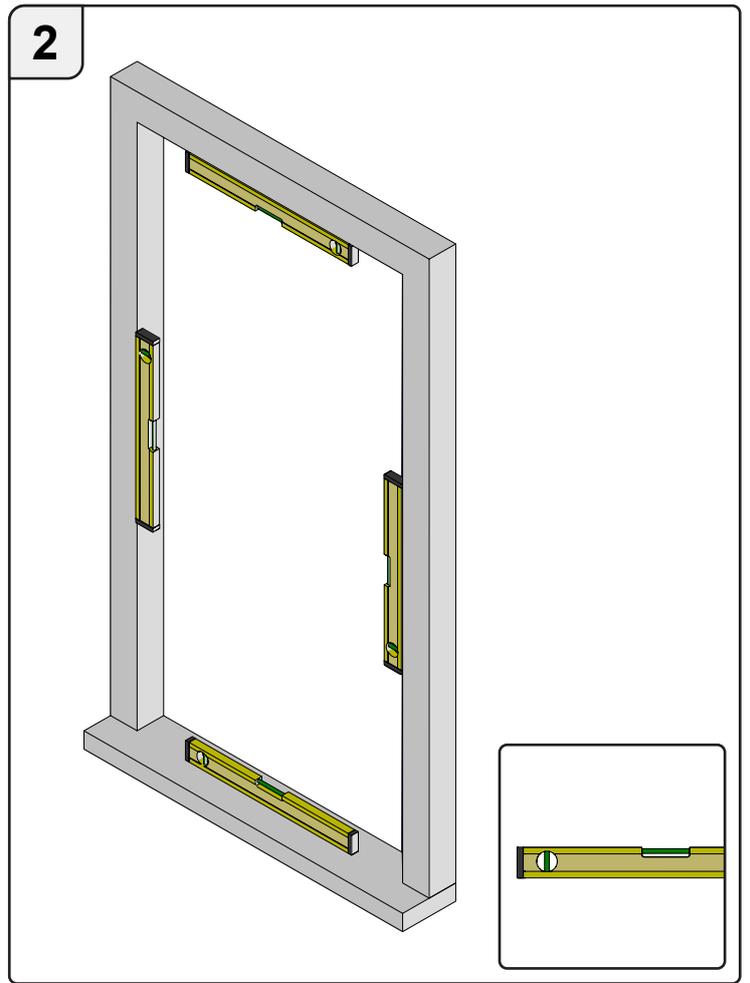

LUXE-LINE montage

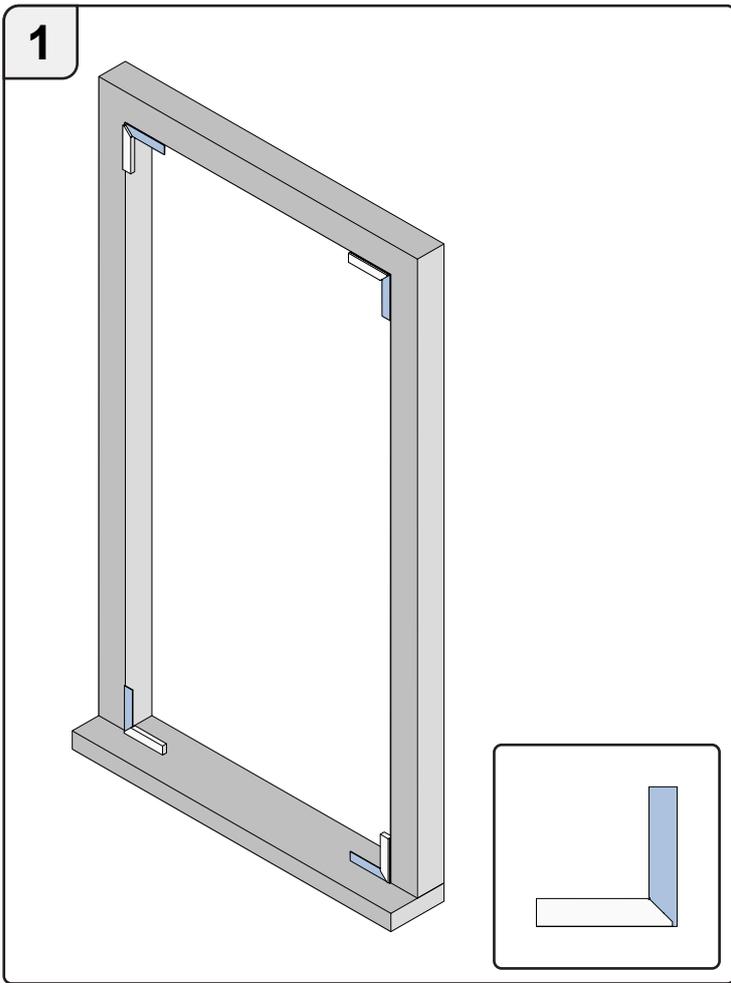


Montage optie A

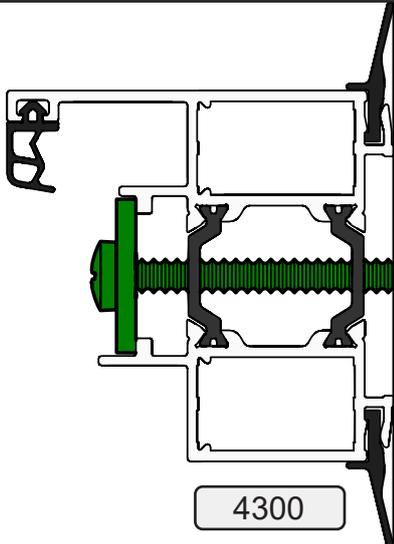


Montage in de dag

Montage optie B

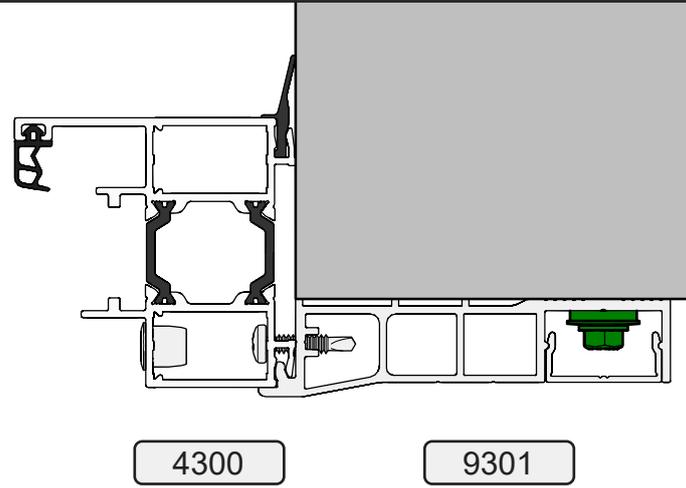


Montage in de dag met breed montageprofiel binnen

Montage optie C

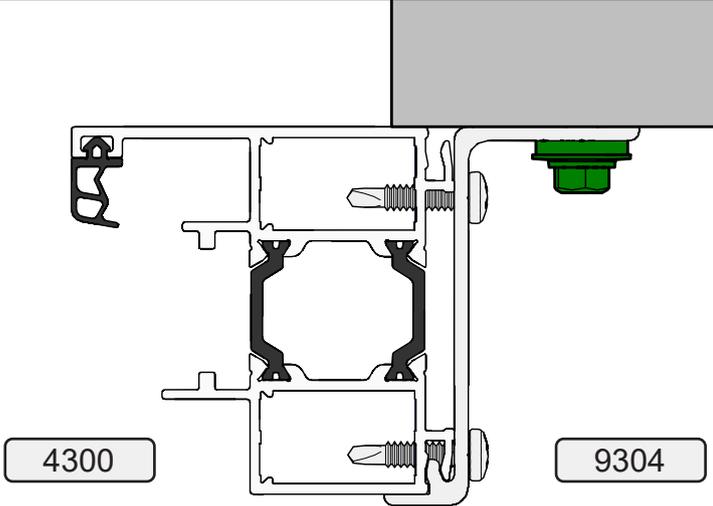


Montage achter de dag met montageprofiel smal

Montage optie D

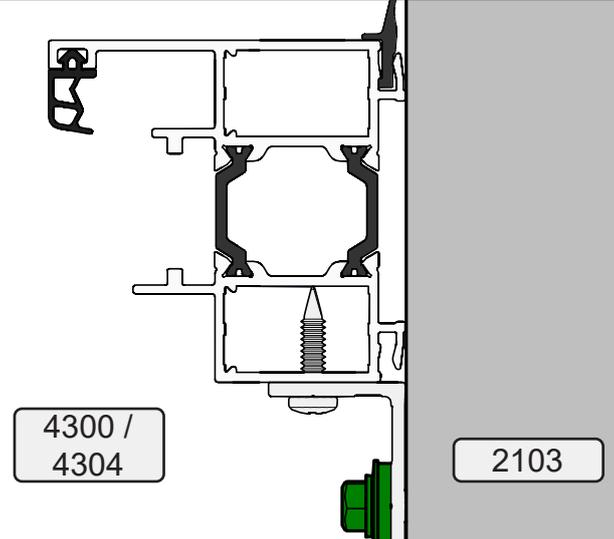


Montage in de dag met montageprofiel smal

Montage optie E

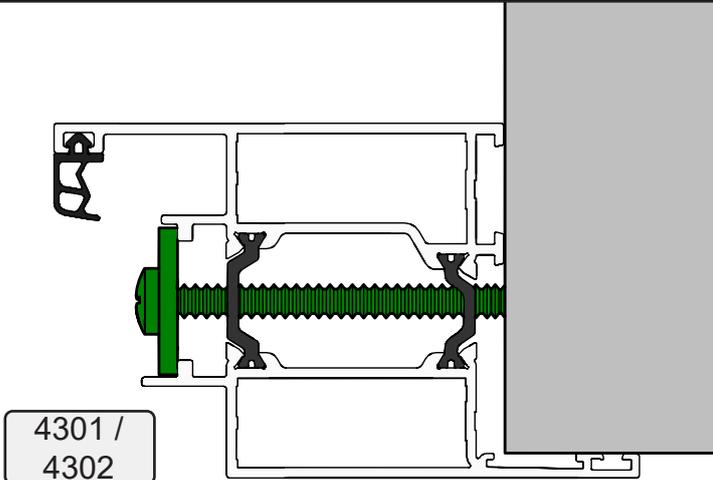






Montage in de dag met afdeklijst binnen

Montage optie F







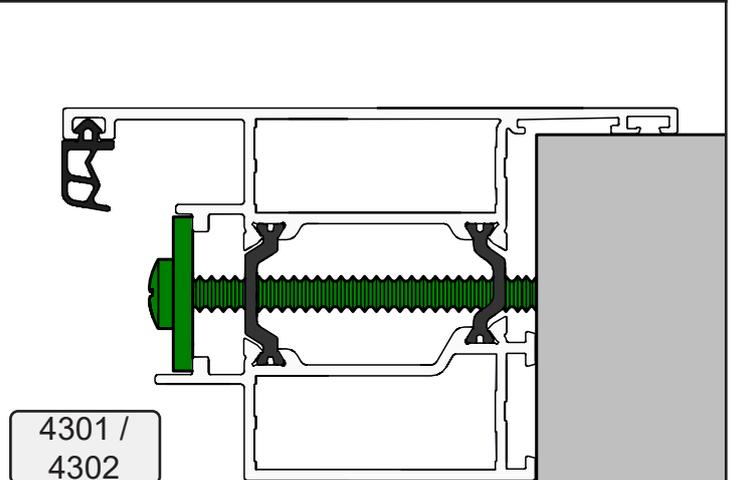


Montage in de dag met afdeklijst buiten

4

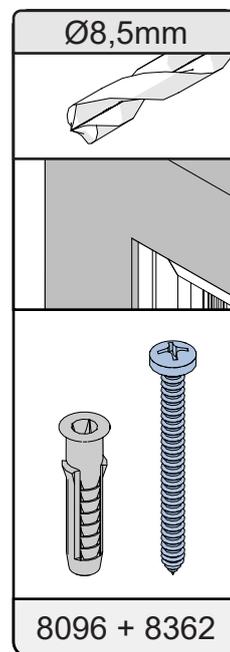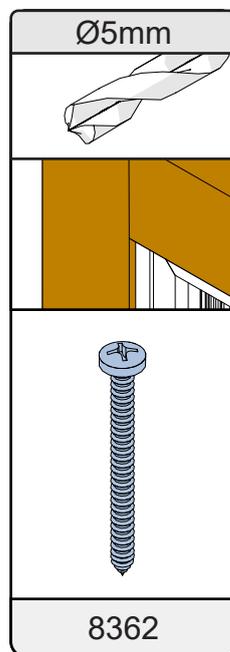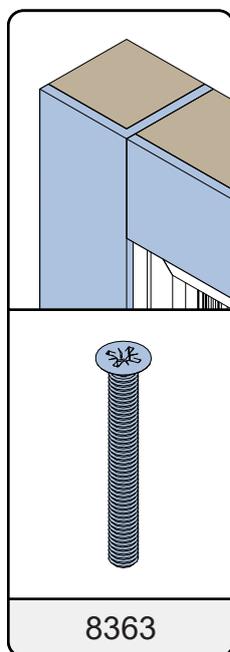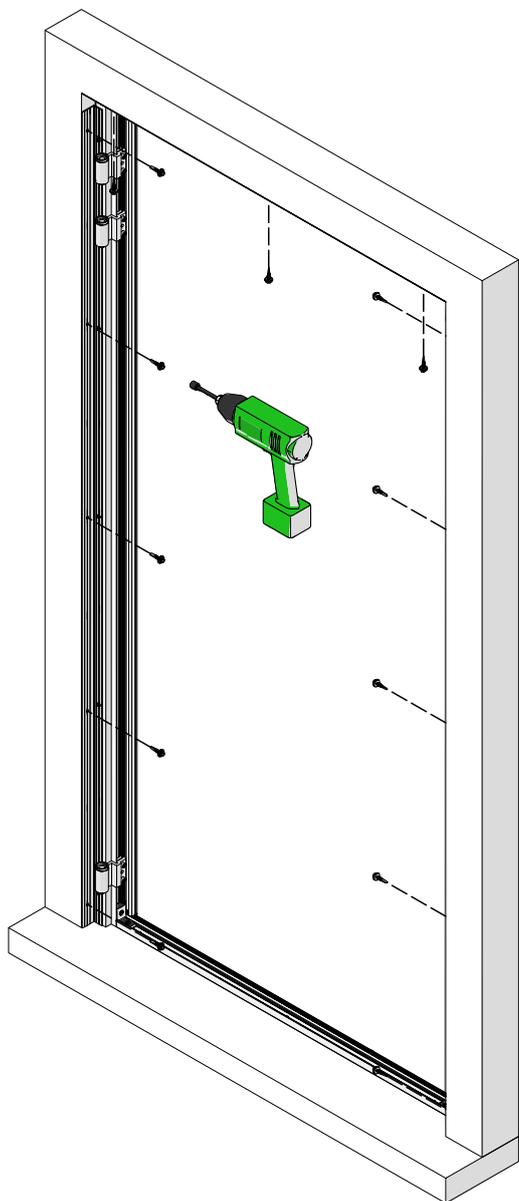


Drempel montage

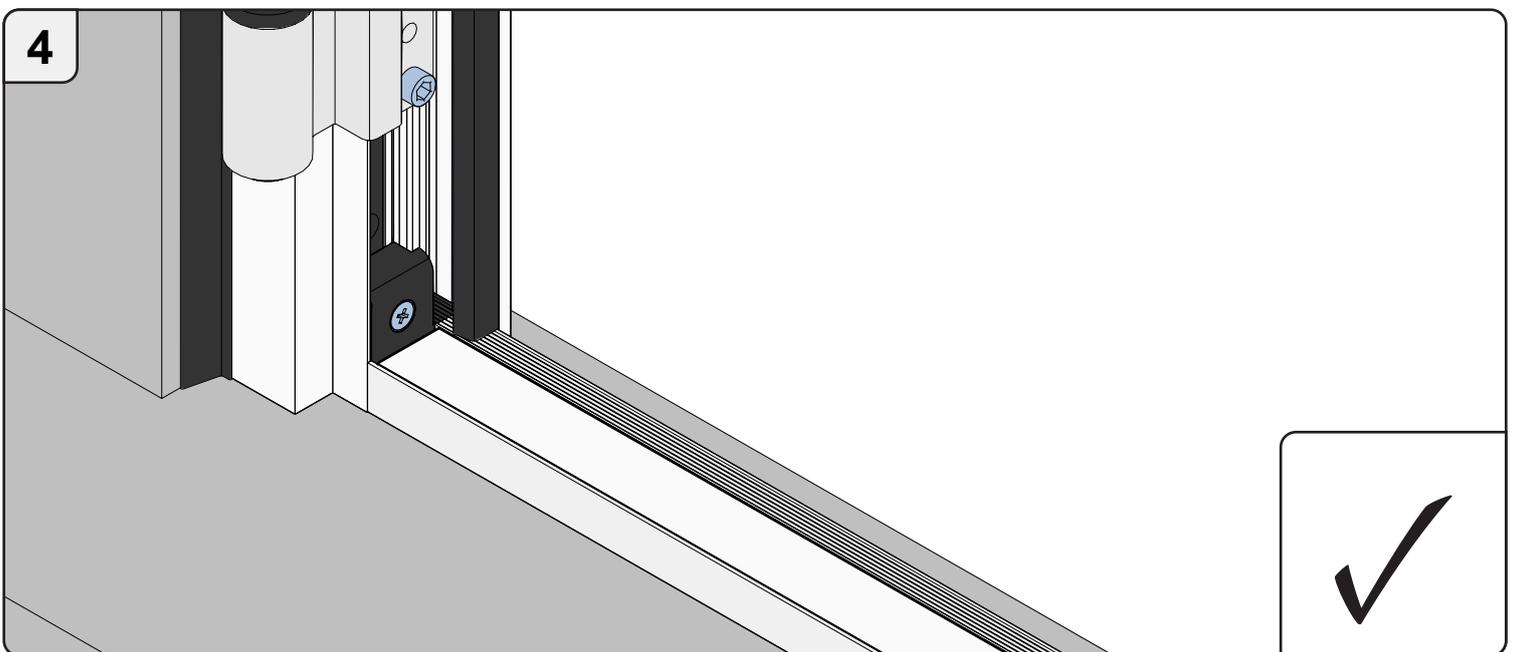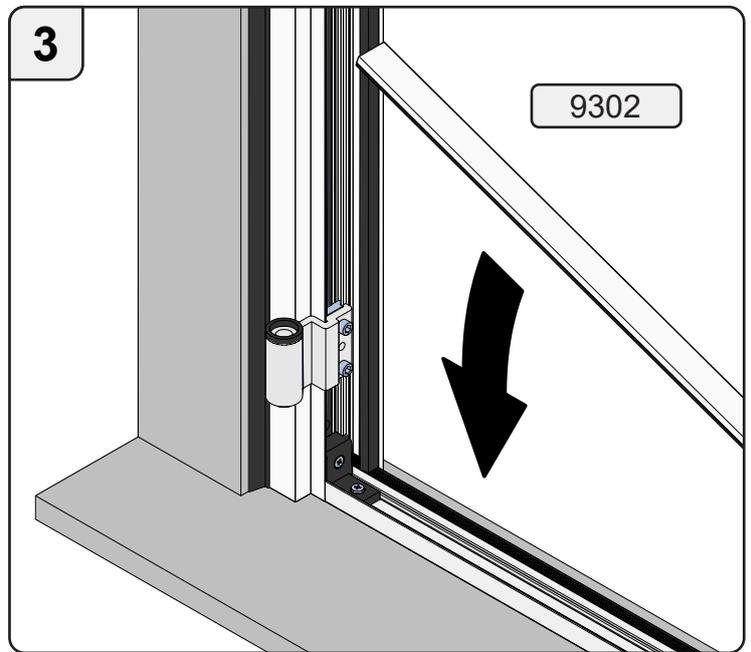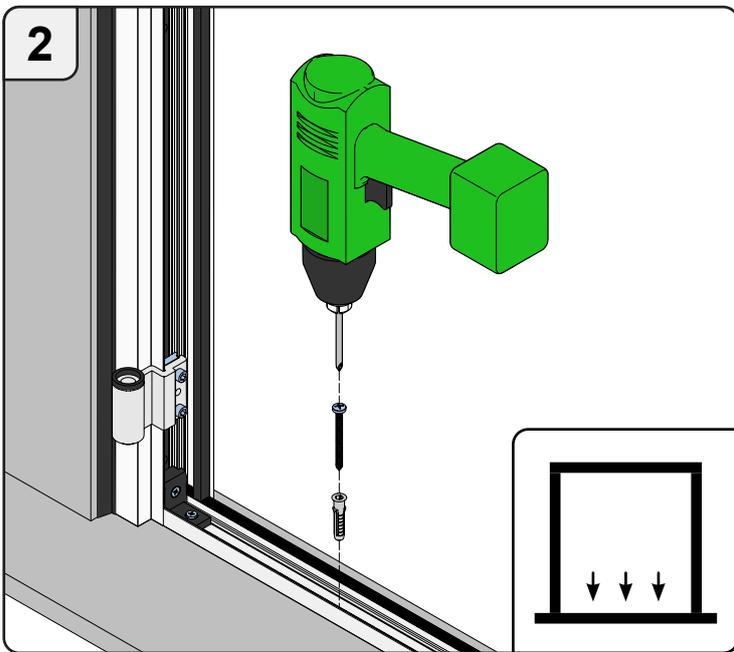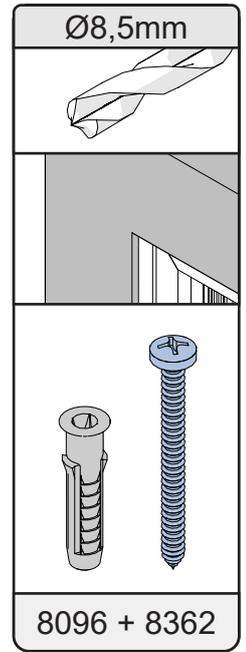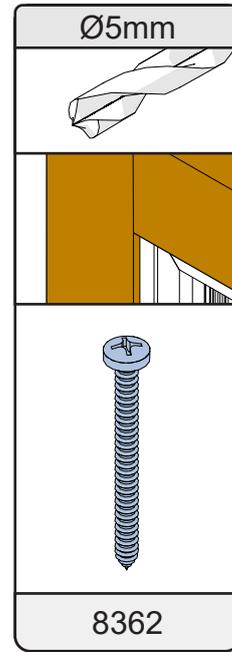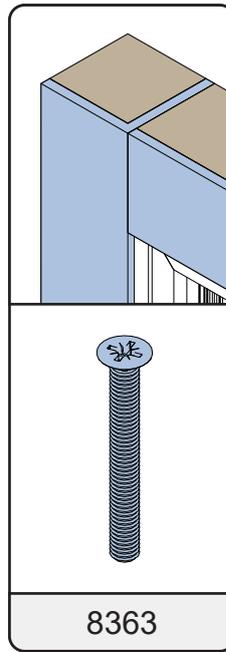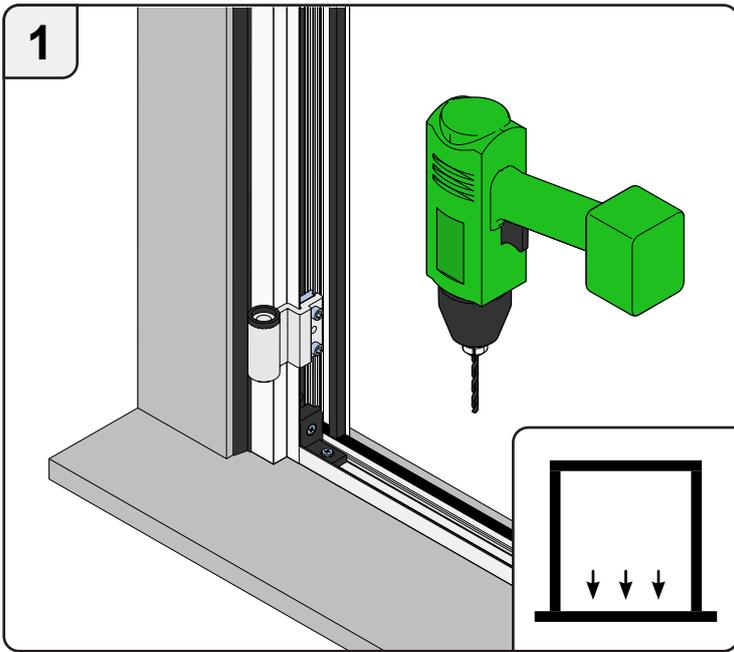

Deurdranger afstellen

- Door closing **speed** adjustable for 180-10 degree range of motion.
- Closing **force** adjustable for 10-0 degree range of motion.
- Suitable for left and right opening, opening angle 180 degrees.
- Maximum door width: 1100mm.
- Maximum door weight: 90kg.
- Stop position of the sliding pole adjustable within 70-150 degrees.
- **A** is for adjusting closing speed from 180-10 degrees.
- **B** is for adjusting closing force from 10-0 degrees.

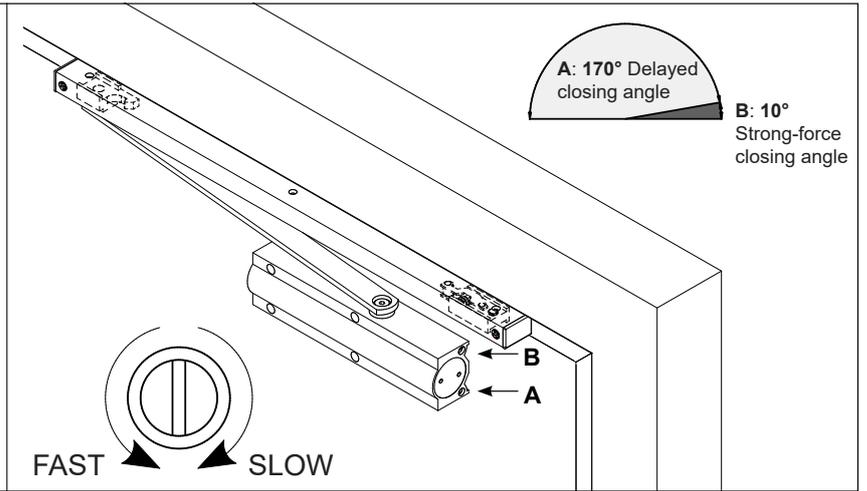

Deurscharnier stellen

